




BS5308第一部分2类 XLPE绝缘+单对屏蔽+总屏蔽+铠装+LSOH护套

应用

铠装低烟无卤电缆(第一部分2类)主要用于容易遭受机械损害的环境中. 镀锌钢丝铠装可以对电缆起到有效的保护作用. 在工业生产进程中完成通信, 数据和语音信号的传输和服务, 此类电缆也可应用于电气设备和仪表之间的互联.

结构

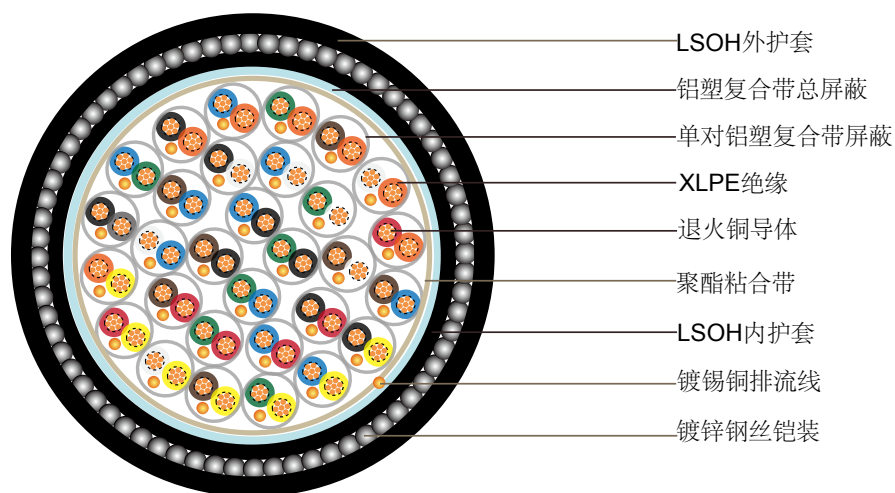

导体	退火铜或镀锡铜, 尺寸: 遵循BS6360标准, 0.5mm ² 和0.75mm ² , 5类多股, 0.5 mm ² 和1.0 mm ² , 1类实心铜, 1.5mm ² 和 2.5mm ² , 2类多股铜
绝缘	XLPE(交联聚乙烯), 或PE(聚乙烯)
成对	两芯对绞, 加小于100mm的隔离带
线对颜色	参照附注里的色彩编码
单对屏蔽	铝塑复合屏蔽, 每对屏蔽金属面向内, 紧挨0.5mm ² 的排流线
粘合带	透明的聚合酯带
总屏蔽	铝塑复合屏蔽, 金属面向内, 紧挨0.5mm ² 的排流线
内护套	LSOH(低烟无卤)护套
铠装	镀锌钢丝铠装



BS5308第一部分

外护套	LSOH(低烟无卤)护套 阻燃遵循IEC60332-3-22标准 防火遵循IEC60331标准 无卤遵循IEC60754-1标准 低烟遵循IEC61034-1-2标准
护套颜色	黑色/蓝色

物理性能和电气性能

工作温度: -20°C - + 90°C (固定安装)

0°C - +50°C(工作中)

最小弯曲半径: 6 x 外径

导体截面积	mm ²	0.5	0.5	0.75	1.0	1.5	
导体规格	No. x mm	1 x 0.8	16 x 0.2	24 x 0.2	1 x 1.13	7 x 0.53	
最大导体电阻	ohm/km	36.8	39.7	26.5	18.2	12.3	
最小绝缘电阻	Gohm/km	5	5	5	5	5	
1 kHz时的电容不平衡值 (对: 对屏蔽)	pF/250m	250					
1 kHz时的最大互容 (非屏蔽和 总屏蔽的电缆, 单对和两对除 外)	pF/m	115	115	115	115	120	
1 kHz时的最大互容 (单对屏蔽/ 总屏蔽电缆包括单对及两对)	pF/m	75	75	75	75	85	
相邻芯数间最大的感应系数/阻 抗比率	μH/ohm	25	25	25	25	40	
测试电压	芯: 芯	V	1000	1000	1000	1000	1000
	芯: 屏蔽	V	1000	1000	1000	1000	1000
最大额定电压	V	300/500	300/500	300/500	300/500	300/500	



参数表

对数	导体股数和直径	标称导体截面积	标称绝缘厚度	标称内护套厚度	标称内护套外径	标称铠装厚度	标称护套厚度	标称电缆外径	标称电缆重量
	no. /mm	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/km
2	1/0.80	0.5	0.5	0.9	9.7	0.9	1.4	14.3	380
5	1/0.80	0.5	0.5	1.2	13	1.25	1.5	18.5	640
10	1/0.80	0.5	0.5	1.2	16.9	1.25	1.7	22.8	890
15	1/0.80	0.5	0.5	1.3	19.7	1.6	1.7	26.3	1350
20	1/0.80	0.5	0.5	1.3	22.3	1.6	1.8	29.1	1470
30	1/0.80	0.5	0.5	1.5	27.1	1.6	1.9	34.1	1870
50	1/0.80	0.5	0.5	2	35	2	2.2	43.4	3000
2	16/0.2	0.5	0.6	1.1	11.2	0.9	1.5	16	460
5	16/0.2	0.5	0.6	1.2	14.5	1.25	1.6	20.2	760
10	16/0.2	0.5	0.6	1.3	19.3	1.6	1.8	26.1	1300
15	16/0.2	0.5	0.6	1.5	22.6	1.6	1.8	29.4	1440
20	16/0.2	0.5	0.6	1.5	25.7	1.6	1.9	32.7	1870
30	16/0.2	0.5	0.6	1.7	31	2	2.1	39.2	2400
50	16/0.2	0.5	0.6	2.2	39.9	2.5	2.4	49.7	3930
2	24/0.2	0.75	0.6	1.1	12.1	0.9	1.5	16.9	500
5	24/0.2	0.75	0.6	1.2	15.7	1.25	1.6	21.4	920
10	24/0.2	0.75	0.6	1.3	20.9	1.6	1.7	27.5	1610
15	24/0.2	0.75	0.6	1.5	24.6	1.6	1.9	31.6	1960
20	24/0.2	0.75	0.6	1.5	27.9	1.6	1.9	34.9	2420
30	24/0.2	0.75	0.6	2	34.4	2	2.2	42.8	3180
50	24/0.2	0.75	0.6	2.2	43.5	2.5	2.5	53.5	4506
2	1/1.13	1	0.6	1.1	11.9	0.9	1.5	16.7	515
5	1/1.13	1	0.6	1.2	15.4	1.25	1.6	21.1	950
10	1/1.13	1	0.6	1.3	20.5	1.6	1.8	27.3	1330
15	1/1.13	1	0.6	1.5	24.1	1.6	1.9	31.1	1680
20	1/1.13	1	0.6	1.7	27.7	2	2	35.7	2540
30	1/1.13	1	0.6	2	33.7	2	2.2	42.1	2900
50	1/1.13	1	0.6	2.2	42.5	2.5	2.5	52.5	4800
2	7/0.53	1.5	0.6	1.2	13.6	1.25	1.6	19.3	730
5	7/0.53	1.5	0.6	1.3	17.7	1.6	1.7	24.3	1180
10	7/0.53	1.5	0.6	1.5	23.9	1.6	1.9	30.9	1820
15	7/0.53	1.5	0.6	1.7	28	2	2	36	2350
20	7/0.53	1.5	0.6	1.7	31.7	2	2.1	39.9	3030
30	7/0.53	1.5	0.6	2	38.6	2	2.5	48.6	4050
50	7/0.53	1.5	0.6	2.2	48.9	2	2.7	59.3	5960