

SLS 64955


结构

内导体	裸铜	1.40 mm
绝缘	发泡PE	$\Phi 6.4 \pm 0.10$ mm
外导体 (屏蔽 1)	铝塑复合带	
屏蔽覆盖率		100%
外导体 (屏蔽 2)	镀锡铜	192 x 0.15 mm
屏蔽覆盖率		95%
护套	PVC	$\Phi 9.20 \pm 0.10$ mm

电气和物理性能

特性阻抗	75 ± 5 Ohm
标称电容	53 pF/m
传播速度	84%
绝缘电阻	>5000 Mohm. Km
内导体电阻	11.5 Ohm/Km
外导体电阻	5.5 Ohm/Km
工作温度范围	$-25^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
铜重量	49.2 Kg/Km
电缆重量(大约)	109.2 Kg/Km
屏蔽有效性	>84 dB

PVC护套
铝塑复合带
裸铜导体
发泡PE绝缘
镀锡铜编织屏蔽



衰减

频率 (MHz)	衰减 (dB/100 m)	衰减 (dB/100 ft)
50	3.4	1.04
200	7.4	2.26
470	10.7	3.26
860	14.8	4.51
1000	16.3	4.97
1350	19.4	5.91
1500	20.8	6.34
1750	22.5	6.86
2150	25.3	7.71
2400	27.0	8.23

回波损耗

30-470 MHz	>29 dB
470-860 MHz	>27 dB
860-2400 MHz	>23 dB

M17 /RG 同轴电缆

组合同轴 75Ohm

Twin RG 6

Twin RG 59

RG175 + 3 x 0.22mm²

RG175 + 2 x 0.22mm² + 2 x 0.5mm²

RG175 + 4 x 0.22mm² + 2 x 0.75mm²

RG175 + 2 x 0.75mm² + 10 x 0.5mm²

RG59 + 2 x 0.5mm²

RG59 + 2 x 0.75mm

RG59 + 2 x 1.00mm²

RG59 + 2 x 1.5mm²

RG59 + 2 x 0.75mm² + 2 x 0.22mm²

RG59 + 2 x 1.50mm² + 2 x 0.25mm

RG59 + 2 x 1.50mm² + 2 x 1.00mm²

RG59 + 2 x 2.50mm² + 2 x 0.22mm²

RG59 + 2 x 0.75mm² + 10 x 0.50mm²


Twin RG 6

结构

内导体	退火铜	Φ 1.02 mm
绝缘	发泡PE	Φ 4.57 mm
外导体 (屏蔽 1)	铝塑复合带	
屏蔽覆盖率		100%
外导体 (屏蔽 2)	镀锡铜	
屏蔽覆盖率		60%
护套	PVC	Φ 6.8 - 13.9mm

电气和物理性能

特性阻抗	75 ± 5 Ohm
标称电容	57 pF/m
传播速度	78%
绝缘电阻	> 5000 Mohm. Km
内导体电阻	11.5 Ohm/Km
外导体电阻	5.5 Ohm/Km
工作温度范围	-40 ° C - +70 ° C
电缆重量(大约)	100 Kg/Km

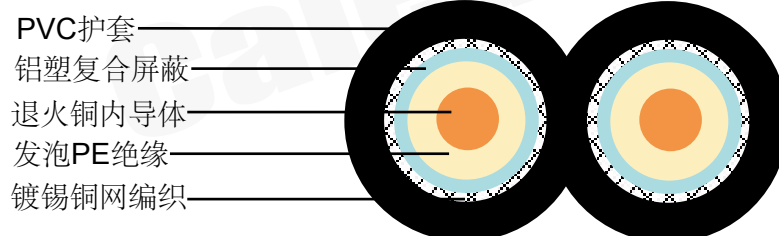

衰减

频率 (MHz)	衰减 (dB/100 m)	衰减 (dB/100 ft)
200	9.9	3.02
500	15.2	4.63
860	20.7	6.31
1000	22.5	6.86
1500	27.0	8.23
2000	30.8	9.39
2400	34.1	10.40
3000	39.0	11.89

组合同轴电缆


Twin RG 59

结构

内导体	退火铜	0.81 mm
绝缘	发泡PE	Φ3.6 mm
外导体 (屏蔽 1)	铝塑复合带	
屏蔽覆盖率		100%
外导体 (屏蔽 2)	镀锡铜	
屏蔽覆盖率		60%
护套	PVC	Φ5.9 - 12.7mm

电气和物理性能

特性阻抗	75 ± 5 Ohm
标称电容	57 pF/m
传播速度	78%
绝缘电阻	>5000 Mohm. Km
内导体电阻	11.5 Ohm/Km
外导体电阻	5.5 Ohm/Km
工作温度范围	-40° C - +70 ° C
电缆重量 (大约)	75 Kg/Km

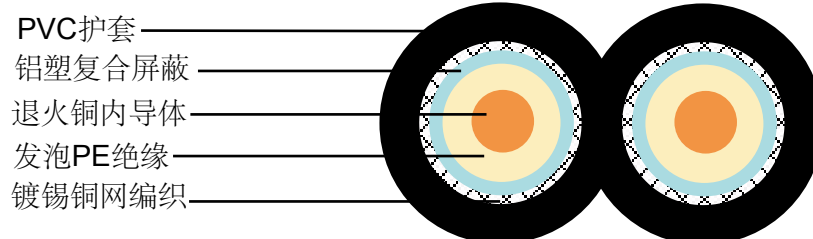


衰减

频率 (MHz)	衰减 (dB/100 m)	衰减 (dB/100 ft)
200	12.4	3.78
500	18.8	5.73
860	25.3	7.71
1000	27.6	8.41
1500	34.1	10.40
2000	40.4	12.32
2400	44.8	13.66
3000	50.1	15.27

CK175/C3:RG175AF + 3 x 0.22mm²

结构

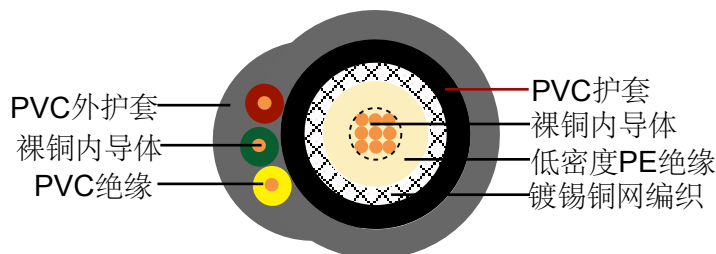

内导体1	裸铜	9 x 0.10 mm
绝缘	低密度PE	Φ1.50 ± 0.08 mm
外导体	镀锡铜	72 x 0.10 mm
屏蔽覆盖率		90%
护套	PVC	Φ2.80 ± 0.13 mm
内导体 2	裸铜	3 x 0.22 mm ²
绝缘 2	PVC (绿 + 黄 + 红)	3 x Φ1.00 ± 0.10 mm
外护套	PVC/低烟无卤	Φ5.30 ± 0.20 mm

电气和物理性能

特性阻抗	75 ± 5 Ohm
标称电容	67 pF/m
传播速度	66%
绝缘电阻	>2000 Mohm.Km
内导体电阻	250 Ohm/Km
外导体电阻	35 Ohm/Km
工作温度范围	-25° C - +80 ° C
线芯电阻	82 Ohm/Km
测试/工作电压 (最大)	1.2 KV/0.25 KV
铜重量	11.85 Kg/Km
电缆重量 (大约)	43.2 Kg/Km
屏蔽有效性	>50 dB

衰减

频率 (MHz)	衰减 (dB/100 m)	衰减 (dB/100 ft)
50	19.2	5.85
100	27.9	8.51
200	40.7	12.41
400	59.2	18.05
500	67.5	20.58
600	72.6	22.13
860	91.1	27.77
1000	101.0	30.79


回波损耗

30-300 MHz	>20dB
300-600 MHz	>20dB
600-900 MHz	>20dB

组合同轴电缆

CK175/F2C2:RG175AF + 2 x 0.22mm² + 2 x 0.5mm²

结构

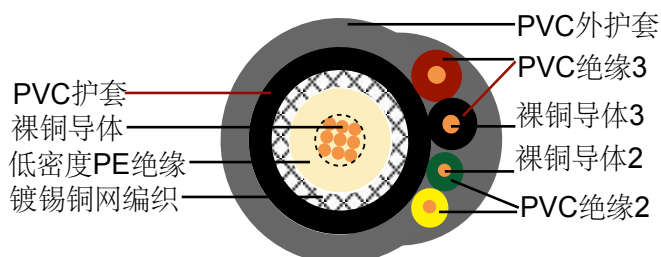

内导体 1	裸铜	9 x 0.10 mm
绝缘	低密度PE	Φ1.50 ± 0.08 mm
外导体	镀锡铜	72 x 0.10 mm
屏蔽覆盖率		90%
护套	PVC	Φ2.80 ± 0.13 mm
内导体 2	裸铜	2 x 0.22 mm ²
绝缘 2	PVC	2 x Φ1.00 ± 0.10 mm
内导体 3	裸铜	2 x 0.50 mm ²
绝缘 3	PVC	2 x Φ1.50 ± 0.10 mm
外护套	PVC	Φ6.20 ± 0.20 mm

电气和物理性能

特性阻抗	75 ± 5 Ohm
标称电容	67 pF/m
传播速度	66%
绝缘电阻	>2000 Mohm. Km
内导体电阻	250 Ohm/Km
外导体电阻	35 Ohm/Km
工作温度范围	-25° C - +80 ° C
线芯电阻 0.22 mm ² - 0.50 mm ²	820hm/Km - 39 Ohm/Km
测试/工作电压(最大)	1.2 KV/0.25 KV
铜重量	18.85 Kg/Km
电缆重量(大约)	61.55 Kg/Km
屏蔽有效性	>50 dB

衰减

频率 (MHz)	衰减 (dB/100 m)	衰减 (dB/100 ft)
50	19.2	5.85
100	27.9	8.51
200	40.7	12.41
400	59.2	18.05
500	67.5	20.58
600	72.6	22.13
860	91.1	27.77
1000	101.0	30.79


回波损耗

30-300 MHz	>20dB
300-600 MHz	>20dB
600-900 MHz	>20dB

组合同轴电缆

CK175/H2C4:RG175AF + 4 x 0.22mm² + 2 x 0.75mm²

结构

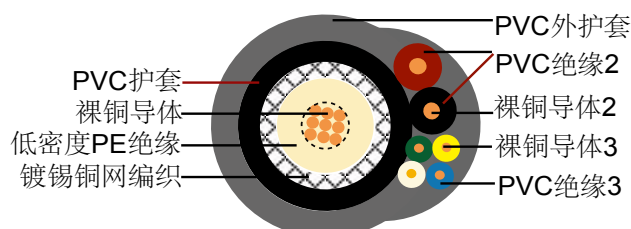

内导体 1	裸铜	9 x 0.10 mm
绝缘	低密度PE	Φ1.50 ± 0.08 mm
外导体(屏蔽)	镀锡铜	72 x 0.10 mm
屏蔽覆盖率		90%
护套	PVC	Φ2.80 ± 0.13 mm
内导体 2	裸铜	4 x 0.22 mm ²
绝缘 2	PVC	4 x Φ1.00 ± 0.10 mm
内导体 3	裸铜	2 x 0.75 mm ²
绝缘 3	PVC	2 x Φ1.70 ± 0.10 mm
外护套	PVC/低烟无卤	Φ7.00 ± 0.20 mm

电气和物理性能

特性阻抗	75 ± 5 Ohm
标称电容	67 pF/m
传播速度	66%
绝缘电阻	>2000 Mohm.Km
内导体电阻	250 Ohm/Km
外导体电阻	35 Ohm/Km
工作温度范围	-25° C - +80 ° C
线芯电阻 0.22 mm ² / 0.75 mm ²	820hm/Km/26 Ohm/Km
工作电压(最大)	0.25 KV/0.3 KV
测试电压	1.2 KV/2.0 KV
铜重量	27.45 Kg/Km
电缆重量(大约)	82.75 Kg/Km
屏蔽有效性	>50 dB

衰减

频率 (MHz)	衰减 (dB/100 m)	衰减 (dB/100 ft)
50	19.2	5.85
100	27.9	8.51
200	40.7	12.41
400	59.2	18.05
500	67.5	20.58
600	72.6	22.13
860	91.1	27.77
1000	101.0	30.79


回波损耗

30-300 MHz	>20dB
300-600 MHz	>20dB
600-900 MHz	>20dB

组合同轴电缆

CK175/H2F10:RG175AF + 2 x 0.75mm²+ 10 x 0.5mm²

结构

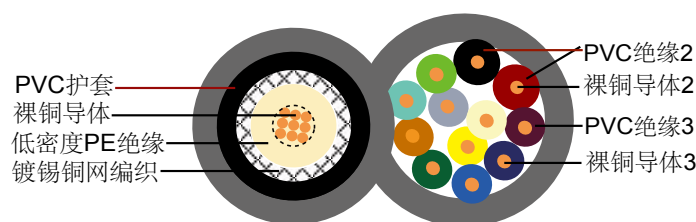

内导体 1	铜包钢 (CCS)	9 x 0.10 mm
绝缘	低密度PE	Φ1.50 ± 0.08 mm
外导体 (屏蔽)	镀锡铜	72 x 0.10 mm
屏蔽覆盖率		90%
护套	PVC	Φ2.80 ± 0.13 mm
内导体 2	裸铜	2x 0.75 mm ²
绝缘 2	PVC	2 x Φ1.70 ± 0.10 mm
内导体 3	裸铜	10 x 0.5 mm ²
绝缘 3	PVC	10 x Φ1.50 ± 0.10 mm
外护套	PVC/低烟无卤	Φ9.90 ± 0.30 mm

电气和物理性能

特性阻抗	75±5 Ohm
标称电容	67 pF/m
传播速度	66%
绝缘电阻	>2000 Mohm. Km
内导体电阻	250 Ohm/Km
外导体电阻	35 Ohm/Km
工作温度范围	-25° C - +80 ° C
线芯电阻 0.50 mm ² /0.75 mm ²	390hm/Km/26 Ohm/Km
工作电压 (最大)	0.25 KV/0.3 KV
测试电压	1.2 KV/2.0 KV
铜重量	64.45 Kg/Km
电缆重量 (大约)	172.65 Kg/Km
屏蔽有效性	>50 dB

衰减

频率 (MHz)	衰减 (dB/100 m)	衰减 (dB/100 ft)
50	19.2	5.85
100	27.9	8.51
200	40.7	12.41
400	59.2	18.05
500	67.5	20.58
600	72.6	22.13
860	91.1	27.77
1000	101.0	30.79

回波损耗

30-300 MHz	>20dB
300-600 MHz	>20dB
600-900 MHz	>20dB



CK 059/F2:RG59BX + 2 x 0.5mm²

结构

内导体1	铜包钢 (CCS)	0.58 mm
绝缘	低密度PE	Φ3.70 ± 0.10 mm
外导体 (屏蔽)	裸铜	180 x 0.10 mm
屏蔽覆盖率		94%
护套	PVC	Φ6.20 ± 0.10 mm
内导体 2	裸铜	2 x 0.50 mm ²
绝缘 2	PVC	2 x Φ1.50 ± 0.10 mm
外护套	PVC/低烟无卤	Φ10.30 ± 0.30 mm

电气和物理性能

特性阻抗	75±5 Ohm
标称电容	67 pF/m
传播速度	66%
绝缘电阻	>2000 Mohm.Km
内导体电阻	158 Ohm/Km
外导体电阻	11 Ohm/Km
工作温度范围	-25° C - +80 ° C
线芯电阻	39 Ohm/Km
测试/工作电压(最大)	1.2 KV/0.25 KV
铜重量	24.5 Kg/Km
电缆重量(大约)	142.8 Kg/Km
屏蔽有效性	>55 dB

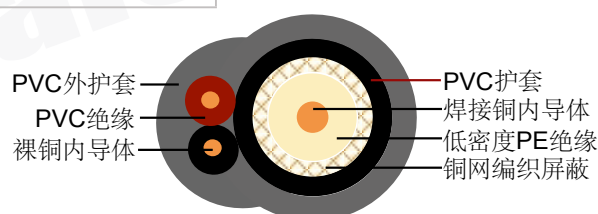

衰减

频率 (MHz)	衰减 (dB/100 m)	衰减 (dB/100 ft)
50	7.4	2.26
100	10.7	3.26
200	15.7	4.79
400	22.7	6.92
500	25.7	7.84
600	28.7	8.75
860	34.8	10.61
1000	38.0	11.59

回波损耗

30-300 MHz	>31dB
300-600 MHz	>28dB
600-900 MHz	>24dB

组合同轴电缆



CK 059/H2:RG59BX + 2 x 0.75mm²

结构

内导体1	铜包钢 (CCS)	0.58 mm
绝缘	低密度PE	Φ3.70 ± 0.10 mm
外导体(屏蔽)	裸铜	180 x 0.10 mm
屏蔽覆盖率		94%
护套	PVC	Φ6.20 ± 0.10 mm
内导体 2	裸铜	2 x 0.75 mm ²
绝缘 2	PVC	2 x Φ1.70 ± 0.10 mm
外护套	PVC/低烟无卤	Φ10.30 ± 0.30 mm

电气和物理性能

特性阻抗	75±5 Ohm
标称电容	67 pF/m
传播速度	66%
绝缘电阻	>2000 Mohm. Km
内导体电阻	158 Ohm/Km
外导体电阻	11 Ohm/Km
工作温度范围	-25° C - +80 ° C
线芯电阻	26 Ohm/Km
测试/工作电压(最大)	2 KV/0.3 KV
铜重量	29.1 Kg/Km
电缆重量(大约)	147.6 Kg/Km
屏蔽有效性	>55 dB

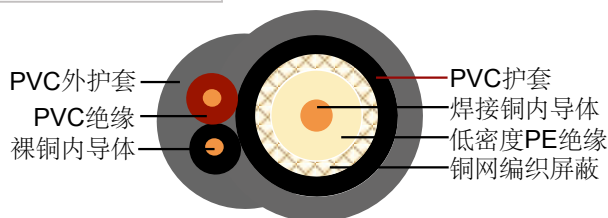

衰减

频率 (MHz)	衰减 (dB/100 m)	衰减 (dB/100 ft)
50	7.4	2.26
100	10.7	3.26
200	15.7	4.79
400	22.7	6.92
500	25.7	7.84
600	28.7	8.75
860	34.8	10.61
1000	38.0	11.59

回波损耗

30-300 MHz	>31dB
300-600 MHz	>28dB
600-900 MHz	>24dB



CK 059/K2:RG59BX + 2 x 1.00mm²

结构

内导体1	铜包钢 (CCS)	0.58 mm
绝缘	低密度PE	Φ3.70 ± 0.10 mm
外导体(屏蔽)	裸铜	180 x 0.10 mm
屏蔽覆盖率		94%
护套	PVC	Φ6.20 ± 0.10 mm
内导体 2	裸铜	2 x 1.00 mm ²
绝缘 2	PVC	2 x Φ2.40 ± 0.10 mm
外护套	PVC/低烟无卤	Φ10.90 ± 0.30 mm

电气和物理性能

特性阻抗	75 ± 5 Ohm
标称电容	67 pF/m
传播速度	66%
绝缘电阻	>2000 Mohm. Km
内导体电阻	158 Ohm/Km
外导体电阻	11 Ohm/Km
工作温度范围	-25° C - +80 ° C
线芯电阻	18 Ohm/Km
测试/工作电压(最大)	2 KV/0.3 KV
铜重量	33.5 Kg/Km
电缆重量(大约)	166.0 Kg/Km
屏蔽有效性	>55 dB

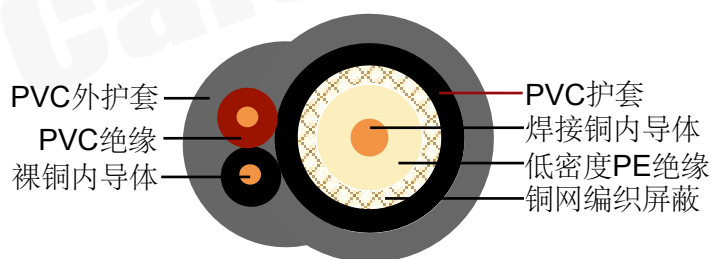

衰减

频率 (MHz)	衰减 (dB/100 m)	衰减 (dB/100 ft)
50	7.4	2.26
100	10.7	3.26
200	15.7	4.79
400	22.7	6.92
500	25.7	7.84
600	28.7	8.75
860	34.8	10.61
1000	38.0	11.59

回波损耗

30-300 MHz	>31dB
300-600 MHz	>28dB
600-900 MHz	>24dB

组合同轴电缆



CK 059/M2:RG59BX + 2 x 1.50mm²

结构

内导体1	铜包钢 (CCS)	0.58 mm
绝缘	低密度PE	Φ3.70 ± 0.10 mm
外导体(屏蔽)	裸铜	180 x 0.10 mm
屏蔽覆盖率		94%
护套	PVC	Φ6.20 ± 0.10 mm
内导体 2	裸铜	2 x 1.50 mm ²
绝缘 2	PVC	2 x Φ2.60 ± 0.10 mm
外护套	PVC/低烟无卤	Φ11.490 ± 0.30 mm

电气和物理性能

特性阻抗	75 ± 5 Ohm
标称电容	67 pF/m
传播速度	66%
绝缘电阻	>2000 Mohm.Km
内导体电阻	158 Ohm/Km
外导体电阻	11 Ohm/Km
工作温度范围	-25° C - +80 ° C
线芯电阻	12 Ohm/Km
测试/工作电压(最大)	2 KV/0.3 KV
铜重量	42.1 Kg/Km
电缆重量(大约)	186.9 Kg/Km
屏蔽有效性	>55 dB

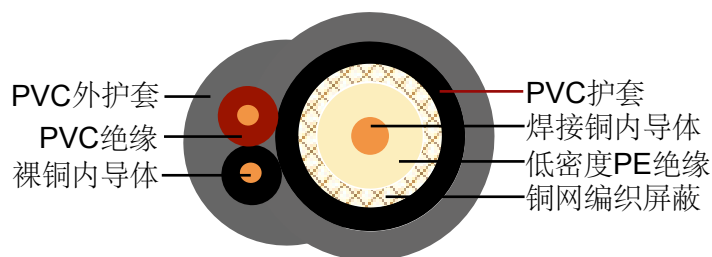

衰减


频率 (MHz)	衰减 (dB/100 m)	衰减 (dB/100 ft)
50	7.4	2.26
100	10.7	3.26
200	15.7	4.79
400	22.7	6.92
500	25.7	7.84
600	28.7	8.75
860	34.8	10.61
1000	38.0	11.59

回波损耗

30-300 MHz	>31dB
300-600 MHz	>28dB
600-900 MHz	>24dB

CK 059/H2C2:RG59BX + 2 x 0.75mm²+ 2 x 0.22mm²

结构

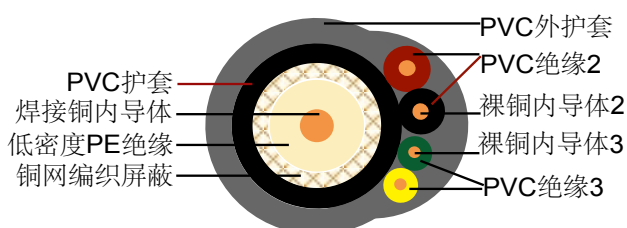

内导体 1	铜包钢 (CCS)	0.58 mm
绝缘	低密度PE	Φ3.70 ± 0.10 mm
外导体 (屏蔽)	裸铜	180 x 0.10 mm
屏蔽覆盖率		94%
护套	PVC	Φ6.20 ± 0.10 mm
内导体 2	裸铜	2x 0.75 mm ²
绝缘 2	PVC	2 x Φ1.70 ± 0.10 mm
内导体 3	裸铜	2 x 0.22 mm ²
绝缘 3	PVC	2 x Φ1.00 ± 0.10 mm
外护套	PVC/低烟无卤	Φ10.40 ± 0.30 mm

电气和物理性能

特性阻抗	75 ± 5 Ohm
标称电容	67 pF/m
传播速度	66%
绝缘电阻	>2000 Mohm.Km
内导体电阻	158 Ohm/Km
外导体电阻	11 Ohm/Km
工作温度范围	-25° C - +80 ° C
线芯电阻0.22 mm ² / 0.75 mm ²	82 Ohm/Km / 26 Ohm/Km
工作电压(最大)	0.25 KV/0.3 KV
测试电压	1.2 KV/2.0 KV
铜重量	33.1 Kg/Km
电缆重量(大约)	153.4 Kg/Km
屏蔽有效性	>55 dB

衰减

频率 (MHz)	衰减 (dB/100 m)	衰减 (dB/100 ft)
50	7.4	2.26
100	10.7	3.26
200	15.7	4.79
400	22.7	6.92
500	25.7	7.84
600	28.7	8.75
860	34.8	10.61
1000	38.0	11.59


回波损耗

30-300 MHz	>31dB
300-600 MHz	>28dB
600-900 MHz	>24dB

组合同轴电缆

CK 059/M2D2:RG59BX + 2 x 1.5mm²+ 2 x 0.25mm²

结构

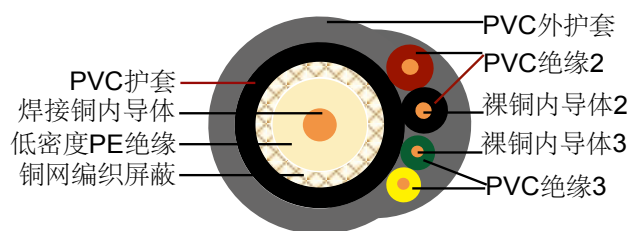

内导体 1	铜包钢 (CCS)	0.58 mm
绝缘	低密度PE	Φ3.70 ± 0.10 mm
外导体(屏蔽)	裸铜	180 x 0.10 mm
屏蔽覆盖率		94%
护套	PVC	Φ6.20 ± 0.10 mm
内导体 2	裸铜	2x 1.5 mm ²
绝缘 2	PVC	2 x Φ2.60 ± 0.10 mm
内导体 3	裸铜	2 x 0.25 mm ²
绝缘 3	PVC	2 x Φ1.15 ± 0.10 mm
外护套	PVC/低烟无卤	Φ10.90 ± 0.30 mm

电气和物理性能

特性阻抗	75 ± 5 Ohm
标称电容	67 pF/m
传播速度	66%
绝缘电阻	>2000 Mohm. Km
内导体电阻	158 Ohm/Km
外导体电阻	11 Ohm/Km
工作温度范围	-25° C - +80 ° C
线芯电阻0.25 mm ² /1.50 mm ²	75 Ohm/Km / 12 Ohm/Km
工作电压(最大)	0.25 KV/0.3 KV
测试电压	1.2 KV/2.0 KV
铜重量	33.1 Kg/Km
电缆重量(大约)	153.4 Kg/Km
屏蔽有效性	>55 dB

衰减


频率(MHz)	衰减 (dB/100 m)	衰减 (dB/100 ft)
50	7.4	2.26
100	10.7	3.26
200	15.7	4.79
400	22.7	6.92
500	25.7	7.84
600	28.7	8.75
860	34.8	10.61
1000	38.0	11.59

回波损耗

30-300 MHz	>31dB
300-600 MHz	>28dB
600-900 MHz	>24dB

CK 059/M2K2:RG59BX + 2 x 1.5mm²+ 2 x 1.00mm²

结构

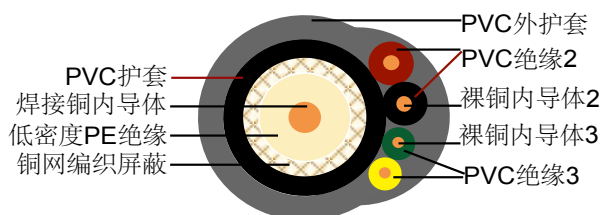

内导体 1	铜包钢 (CCS)	0.58 mm
绝缘	低密度PE	Φ3.70 ± 0.10 mm
外导体(屏蔽)	裸铜	180 x 0.10 mm
屏蔽覆盖率		94%
护套	PVC	Φ6.20 ± 0.10 mm
内导体 2	裸铜	2x 1.50 mm ²
绝缘 2	PVC	2 x Φ2.60 ± 0.10 mm
内导体 3	裸铜	2 x 1.00 mm ²
绝缘 3	PVC	2 x Φ1.70 ± 0.10 mm
外护套	PVC/低烟无卤	Φ12.00 ± 0.30 mm

电气和物理性能

特性阻抗	75 ± 5 Ohm
标称电容	67 pF/m
传播速度	66%
绝缘电阻	>2000 Mohm. Km
内导体电阻	158 Ohm/Km
外导体电阻	11 Ohm/Km
工作温度范围	-25° C - +80 ° C
线芯电阻1.00 mm ² / 1.50 mm ²	18 Ohm/Km/12 Ohm/Km
工作电压(最大)	0.25 KV/0.3 KV
测试电压	1.2 KV/2.0 KV
铜重量	60.1 Kg/Km
电缆重量(大约)	220.7 Kg/Km
屏蔽有效性	>55 dB

衰减

频率(MHz)	衰减 (dB/100 m)	衰减 (dB/100 ft)
50	7.4	2.26
100	10.7	3.26
200	15.7	4.79
400	22.7	6.92
500	25.7	7.84
600	28.7	8.75
860	34.8	10.61
1000	38.0	11.59


回波损耗

30-300 MHz	>31dB
300-600 MHz	>28dB
600-900 MHz	>24dB

组合同轴电缆

CK 059/S2C2:RG59BX + 2 x 2.5mm²+ 2 x 0.22mm²

结构

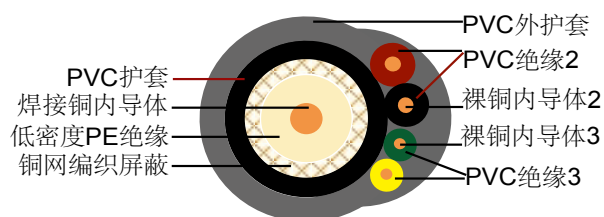

内导体 1	铜包钢 (CCS)	0.58 mm
绝缘	低密度PE	Φ3.70 ± 0.10 mm
外导体(屏蔽)	裸铜	180 x 0.10 mm
屏蔽覆盖率		94%
护套	PVC	Φ6.20 ± 0.10 mm
内导体 2	裸铜	2x 2.50 mm ²
绝缘 2	PVC	2 x Φ3.40 ± 0.10 mm
内导体 3	裸铜	2 x 0.22 mm ²
绝缘 3	PVC	2 x Φ1.00 ± 0.10 mm
外护套	PVC/低烟无卤	Φ12.00 ± 0.30 mm

电气和物理性能

特性阻抗	75 ± 5 Ohm
标称电容	67 pF/m
传播速度	66%
绝缘电阻	>2000 Mohm. Km
内导体电阻	158 Ohm/Km
外导体电阻	11 Ohm/Km
工作温度范围	-25° C - +80 ° C
线芯电阻0.22 mm ² / 2.50 mm ²	82 Ohm/Km/8 Ohm/Km
工作电压(最大)	0.25 KV/0.3 KV
测试电压	1.2 KV/2.0 KV
铜重量	63.5 Kg/Km
电缆重量(大约)	221.4 Kg/Km
屏蔽有效性	>55 dB

衰减

频率(MHz)	衰减 (dB/100 m)	衰减 (dB/100 ft)
50	7.4	2.26
100	10.7	3.26
200	15.7	4.79
400	22.7	6.92
500	25.7	7.84
600	28.7	8.75
860	34.8	10.61
1000	38.0	11.59

回波损耗

30-300 MHz	>31dB
300-600 MHz	>28dB
600-900 MHz	>24dB